

# Corpol<sup>®</sup>

## PROTECTORES PARA MADERA





QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A. es una empresa con amplia trayectoria y gran experiencia en el campo de la protección de la madera en España, siendo líder en la formulación de productos para sus tratamiento. Desde el vasto conocimiento de la problemática de la madera, pone al servicio del cliente el saber de su equipo humano, tanto en la formulación de los protectores, como en su correcto empleo en el trabajo de campo.

La investigación y el desarrollo constituyen otro de los pilares en los que se asienta la empresa. Los objetivos del I+D están dirigidos al incremento de la competitividad, mediante el desarrollo de nuevos productos de mayores prestaciones, menores costes y que sean más respetuosos con el Medio Ambiente.

Al servicio de este proyecto QUÍMICA DE MUNGUÍA pone un personal altamente cualificado, compuesto de seis investigadores titulados superiores. bien en Ciencias Químicas y Biológicas, bien en Farmacia, con diferentes especializaciones (analítica, industrial, GMP, registros...) para la consecución con éxito de la tarea planificada en el campo de tratamiento de madera. También disponemos de la colaboración con los mas prestigiosos centros tecnológicos y agente de especialización a nivel mundial.

El resultado es un abanico de soluciones que abarcan toda la problemática de la conservación de la madera y que se exponen en el presente catálogo.

## Garantía de Calidad

QUIMUNSA tiene implantados en sus procesos unos rigurosos sistemas de calidad para establecer un control exhaustivo en sus productos : ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



# LASURES

## ACABADOS DE EXTERIOR

Los lasures producen un acabado de poro abierto, que no forma capa continua, permitiendo así la transpiración de la madera. Realizan un efecto de doble barrera;

**BARRERA SUPERFICIAL** debida a la combinación de agentes fijantes y pigmentos micronizados de tamaño coloidal. Es la encargada de reflejar hacia fuera parte de la luz solar y absorber otra parte, evitando el deterioro que producen las radiaciones UV e IR sobre las fibras. Además es la responsable de repeler la humedad externa, permitiendo, sin embargo, la transpiración de la madera.

**BARRERA MÁS INTERNA** que la producen las materias activas insecticidas y fungicidas del formulado. Confieren a la madera la protección frente a organismos xilófagos (hongos de pudrición e insectos como carcomas y líctidos).

CORPOL COLOR PÁG.3

CORPOL FONDO PÁG.5

## Lasur para madera mate y satinado

CORPOL Color es un protector de la madera a poro abierto. Da color a la madera y protege eficazmente de los daños causados por el sol, humedad, hongos e insectos xilófagos (carcoma y líctidos). Cuida la madera respetando sus belleza natural, penetra en el interior de la madera sin cubrir la veta.

- ✓ Resalta la belleza natural de la madera, no forma capa.
- ✓ No cubre la veta, la resalta.

## Propiedades

- Lasur a poro abierto, controla y estabiliza la humedad.
- Los ensayos certifican un comportamiento altamente satisfactorio en brillo.
- Con pigmentos coloidales de tamaño muy inferior a los convencionales que penetran en profundidad a través de los poros y se fijan en las células de la madera.
- Permite la transpiración de la madera.
- No se descama, ampolla, cuartea ni agrieta. La madera no se hincha.
- Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la madera no crea capa externa, no es necesario lijar .

## Protección y prevención



**INSECTICIDA;** Potente acción insecticida, protege contra los insectos xilófagos (carcoma, carcoma grande, líctidos)



**ANTI UV;** Filtra los rayos del sol que decoloran la madera.




**HIDRÓFUGA;** Impermeabiliza la madera contra la lluvia y humedad.



**FUNGICIDA;** Efecto antimoho, protege de los hongos del azulado y pudrición.

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo: CORPOL Decorativo.  
10-80-05833  
Composición: Cipermetrina: 0,065% y Propiconazol 0,24%.  
Usos: Tratamientos preventivo de la madera frente ataques de insectos y hongos.

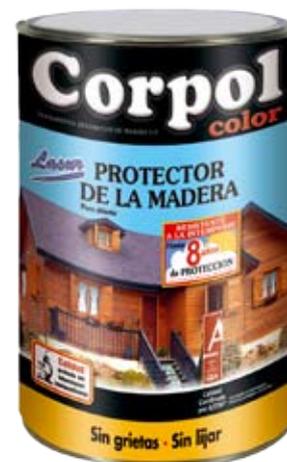

## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

750 ml y 5 L

### RENDIMIENTO

9 -13 m<sup>2</sup> por litro según tipo de aplicación y superficie.

### SECADO

1ª mano : 3 - 5 h.

Repintado:18 h.

### APLICACIÓN:

Interior y exterior. Mediante brocha, rodillo o pistola.

**LIMPIEZA:** Con disolvente.



PRÓXIMO LANZAMIENTO: LÍNEA DE LASURES AL AGUA, LÍQUIDOS Y EN PRESENTACIÓN GEL.

# Colores

Surtido estándar\* 15 colores, en mate y satinado.

\* Los colores y acabados son orientativos, ya que pueden variar según el tipo de madera y el modo de aplicación.



**Pino.** Ref. 101



**Roble.** Ref. 102



**Nogal.** Ref. 105

**Mate**

**Satinado**

Ref. 201

Ref. 202

Ref. 205



**Castaño.** Ref. 104



**Teca.** Ref. 107



**Palisandro.** Ref. 106

**Mate**

**Satinado**

Ref. 201

Ref. 204

Ref. 206

**Rústicos** (EN ACABADOS MATES)



**Roble.** Ref. 109



**Nogal.** Ref. 110



**Palisandro.** Ref. 111



**Incoloro.** Ref. 200

(ACABADO SATINADO)



# CORPOL Fondo protector

## Protectores de la madera.

Corpol Fondo es un protector para la madera previo a la aplicación de acabados decorativos.

Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el interior de la madera sin cubrir la veta.

## Propiedades

- Posee capacidad insecticida y fungicida frente a la acción de los organismos xilófagos.
- Aplicación superficial, controla la humedad, estabiliza la madera.
- Comportamiento altamente satisfactorio en brillo, color y protección, según ensayos realizados por laboratorio homologado independiente.
- Permite la transpiración de la madera. **La madera no se hincha y transpira.**
- No sólo permite la aplicación de acabados posteriores, sino que resulta imprescindible su aplicación para garantizar una adecuada distribución, adhesión y duración de los mismos.
- Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la madera no crea capa externa.

## Protección y prevención



**INSECTICIDA.** Potente acción insecticida, protege contra los insectos xilófagos (carcoma, carcoma grande, líctidos).



**HIDRÓFUGA.** Impermeabiliza la madera contra la lluvia y humedad. Debido a su formulación con alto contenido en resinas y otros aditivos específicos que favorecen su penetración y fijación en la fibra de la madera, se ocupan los centros activos donde se adhieren las moléculas de agua.



**FUNGICIDA.** Efecto antimoho, protege de los hongos del azulado y pudrición.



## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

750 ml y 5 L

### RENDIMIENTO

9 -13 m<sup>2</sup> por litro según tipo de aplicación y superficie.

### SECADO

1ª mano : 3 - 5 h.  
Repintado:12 h.

### APLICACIÓN:

Interior y exterior. Mediante brocha, rodillo o pistola.

**LIMPIEZA:** Con disolvente.



Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo.  
CORPOL Fondo:10-80-05695  
Composición: Cipermetrina 0,065%, Propiconazol 0,24%  
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a ataques de insectos y hongos.

# MATACARCOMAS

## PROTECCIÓN Y CUIDADO

La madera puede verse atacada por agentes biológicos que hacen que se "enferme" y pueda llegar a pudrirse si no recibe el tratamiento adecuado.

Siendo conscientes de este problema CORPOL ofrece dos productos espectaculares con los que poder prevenir los ataques, o en su defecto combatir la plaga.

CORPOL MATACARCOMA	PÁG.7
--------------------	-------

CORPOL MATACARCOMA SPRAY	PÁG.7
--------------------------	-------

CORPOL MATACARCOMA AGUA	PÁG.8
-------------------------	-------

## Tratamiento de Madera Antixilófagos

CORPOL Matacarcoma es un protector preventivo y curativo de la madera frente a insectos xilófagos, (termitas, carcomas, polillas). Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el interior de la madera y resalta la veta.

## Propiedades

- Producto listo para el empleo. Protección preventiva y curativa de la madera frente a insectos xilófagos.
- No modifica el color natural de la madera resalta su veta. Elevado poder de penetración y difusión en la madera, lo que garantiza la correcta conservación de la misma a dosis bajas de aplicación.
- Protege contra la acción de los insectos xilófagos, incluidas las termitas. La madera no sufre alteraciones dimensionales tras su tratamiento.
- No produce oxidaciones en los elementos metálicos.
- Permite la aplicación de tratamientos decorativos posteriores

## Protección y prevención



**INSECTICIDA;** Potente acción insecticida, protege contra los insectos xilófagos (carcoma, carcoma grande, líctidos)

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo:  
CORPOL Tratamiento de Madera Antixilófagos  
06-80-04314  
Composición: Permetrina 0,35%  
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a ataques de insectos.



## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

750 ml. y 5 L

### RENDIMIENTO

**Aplicación superficial:** 150 – 200 cc por m<sup>2</sup> (según la especie de madera).

**Aplicación por inyección:** A razón de 25 – 50 CC por agujero.

**Por inmersión:** Sumergir por un período mínimo de 24 horas.

### SECADO

1ª mano : 3 – 5 h.

Repintado: 18 h.

### APLICACIÓN:

Mobiliario y maderas de interior.

**LIMPIEZA:** Con disolvente.



Madera atacada por carcomas

# CORPOL MATACARCOMA AGUA

## Tratamiento en base al agua

CORPOL Matacarcoma al agua es protector preventivo y curativo de la madera frente a insectos xilófagos, formulado en base agua. Cuida la madera respetando su belleza natural, penetra en el interior de la madera y resalta la veta.

## Propiedades

- Tiene las mismas propiedades que el Matacarcoma en base a disolvente, añadiéndoles estas ventajas:
- Protector formulado en base agua. No contiene disolventes orgánicos, (COV's). Listo al uso.
- Produce una distribución uniforme por difusión.
- No produce movimientos desfavorables de los elementos de madera tratados.
- La madera tratada no produce oxidaciones en los elementos metálicos (clavos, pernos, anclajes, bisagras, etc.)

## Protección y prevención



**INSECTICIDA;** Potente acción insecticida, protege contra los insectos xilófagos (carcoma, carcoma grande, líctidos). Además:

- Exento de C. O. V. causantes del efecto invernadero.
- No contiene disolventes orgánicos lo que representa una mayor seguridad de aplicación al disminuir el riesgo de adsorción del producto a través de la piel.
- No es inflamable y no requiere condiciones de almacenamiento especiales.

Nº Registro Ministerio de Sanidad y Consumo  
CORPOL Matacarcoma al agua: 10-80-0596  
Composición: Permetrina 0,35%  
Usos: Tratamiento preventivo de la madera frente a ataques de insectos



## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

5 L

### RENDIMIENTO

**Aplicación superficial:** 150 – 200 CC por m<sup>2</sup>(según la especie de madera).

**Aplicación por inyección:** A razón de 25 – 50 cc por agujero.

**Por inmersión:** Sumergir por un período mínimo de 24 horas.

### SECADO

1ª mano : 5 – 6 h.

Repintado: 24 h.

### APLICACIÓN:

Brocha, pistola, rodillo, jeringuilla, inmersión.

**LIMPIEZA:** Con agua y jabón



Mueble de interior infestado

# ACEITE PARA TECA

El **Aceite para teca** aporta a la madera los aceites naturales que va perdiendo con el paso de los años. Debido a sus propiedades, el aceite, regenera la madera permitiéndola respirar y protegiéndola del agua, dándole un aspecto más nuevo.

**CORPOL ACEITE PARA TECA Y MADERAS EXÓTICAS** PÁG.10

**CORPOL ACEITE PARA TECA MUEBLES** PÁG.11

# Aceite para teca Y MADERAS EXÓTICAS

## Corpol Aceite para TECA SUELOS.

Recomendado para maderas de exterior, sobre todo suelos, en las que el grado de exposición a los agentes atmosféricos y salpicaduras es máximo. De manera especial se recomienda su uso para la protección de la madera de playas de piscinas frente a salpicaduras y agentes

## Propiedades

- Producto listo para el empleo. Protección de las maderas nobles de exterior y de todas aquellas en las que se quiera realzar su aspecto estético. Estabiliza la madera y protege de la humedad.
- No modifica el color natural de la madera, la nutre y resalta su veta.
- Elevado poder de penetración y difusión.
- La madera no sufre alteraciones dimensionales. No produce oxidaciones en los elementos metálicos en contacto con la madera.

## Protección y prevención



**HIDRÓFUGA.** Impermeabiliza la madera contra la lluvia y humedad.

Los aceites naturales de su composición, junto con los agentes dispersantes y fijantes añadidos, modifican la tensión interfacial, produciendo el efecto de gota que resbala por la superficie de la madera sin humedecerla.



**ANTI UV.** La combinación de un polímero fluoro carbonado con un tensoactivo polimérico fluorado y un absorbedor de UV de última generación, le confiere además la protección frente a la degradación de la radiación solar.

PRÓXIMO LANZAMIENTO:  
GEL NUTRIENTE EN BASE ACUOSA.



## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

5 L

### SECADO

1ª mano : 6 - 12 h.  
Repintado: 18 h.

### RENDIMIENTO

**Aplicación superficial:** 150 - 200 CC por m<sup>2</sup> (según la especie de madera).

**Por inmersión:** Sumergir por un período mínimo de 24 horas.

### APLICACIÓN:

Interior y exterior. Mediante brocha o rodillo.

**LIMPIEZA:** Con disolvente.



Suelo de madera de Teca.

# Aceite para teca MUEBLES

## CORPOL ACEITE PARA TECA MUEBLES.

Un formulado destinado a la protección de maderas nobles frente a la agresión de la humedad y de las radiaciones solares. Cuida y nutre la madera respetando su belleza natural, realzando su color natural, a la vez que resalta la veta. Especialmente recomendado para la protección de la madera de mobiliario de jardín y exteriores, como porches, terrazas, etc. frente a agentes atmosféricos (humedad, lluvia, temperatura, exposición solar, etc.)



## Propiedades

- Producto listo para el empleo, de aplicación superficial, destinado a muebles de exterior. Protege de los agentes abióticos atmosféricos.
- No modifica el color natural de la madera, la nutre y resalta su veta. Elevado poder de penetración y difusión.
- No genera efectos desfavorables (hinchazón, oxidaciones. Etc.)

## Protección y prevención



**HIDRÓFUGA.** Impermeabiliza la madera contra la lluvia y humedad.

Debido a su formulación, los aceites naturales de su composición, penetran en profundidad, ocupando los centros activos donde se adhieren las moléculas de agua, evitando que la superficie de la madera absorba la humedad.



**ANTI UV.** La adición de dos absorbentes de UV de última generación, le confieren, además, la protección frente a la degradación de la radiación solar.

## Ficha técnica

### PRESENTACIÓN

1 L

### SECADO

1ª mano : 6 - 12 h.

Repintado: 18 h.

### RENDIMIENTO

**Aplicación superficial:**

150 - 200 CC por m<sup>2</sup> (según la especie de madera).

**Por inmersión:** Sumergir por un período mínimo de 24 horas.

### APLICACIÓN:


Interior y exterior. Mediante brocha o rodillo.

**LIMPIEZA:** Con disolvente.



Mobiliario de jardín de madera de Teca.

## ¿QUÉ PRODUCTOS DE CORPOL DEBO UTILIZAR?

	INSECTOS	HONGOS	RAYOS SOLARES	HUMEDAD	SALPICADURAS	FORMA APLICACIÓN
 <p>MATACARCOMA</p>	•					
 <p>FONDO</p>	•	•		•		
 <p>COLOR</p>	•	•	•	•		
 <p>TECA SUELOS 5L</p>			•	•	•	
 <p>TECA MUEBLES 1L</p>			•	•	•	
 <p>MATACARCOMA AGUA</p>	•					

## ¿DÓNDE LO PUEDO APLICAR?

	VIGAS	TARIMAS	MARCOS	MUEBLES	PORCHES	MUEBLES JARDÍN	SUELOS PISCINAS
MATACARCOMA	• • •	• • •	• • •	•	• •		
MATACARCOMA SPRAY			•	• • •			
FONDO	•	•	• • •		• • •		
COLOR	• • •		• • •		• • •	•	
TECA SUELOS 5L	•	•	•	•	• •	• •	• • •
TECA MUEBLES 1L	•	•	•	• •		• • •	
MATACARCOMA AGUA	• • •	• • •	• • •	•	• •		

# MATERIAL PLV CORPOL

**¿ Te ayudamos a mejorar tus ventas !**



**EXPOSITOR DE CORPOL**

**Ref.: 7001144**

**Medidas: 072 m. x 0,52 m. x 1,88 m**

**COLUMNA EXPOSITORA:**

**Ref.: 3000040**

**Medidas: 57 x 95 mm.**





**CARTA COLORES GRANDE.**  
**Ref.: 3000006**  
**Medidas: 630 x 297 mm.**



**CARTA COLORES PEQUEÑA.**  
**Ref.:**  
**Medidas: 520 x 230 mm.**

**FRONTÓN**  
**Ref.: 3000039**  
**Medidas: 110 x 80 mm.**



**CARTEL SUELO**  
**Ref.: 7001177**  
**Medidas: 750 x 550 mm.**



# Corpol<sup>®</sup>

*Generamos soluciones  
para proteger  
la madera*



Servicio de Atención al Cliente

**902 190 100**

[www.qmconsumo.com](http://www.qmconsumo.com)

Central:

QUIMUNSA  
Derio Bidea 51  
48100 Munguía-Spain  
Tel. (+34) 946 741 085  
Fax (+34) 946 744 829  
[info@quimunsa.com](mailto:info@quimunsa.com)  
[www.qmconsumo.com](http://www.qmconsumo.com)

SELLO DISTRIBUIDOR: